




ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

МАСТЕР-КЛЮЧ

ПАСПОРТ  
ШКАФ ДЛЯ БЛОКА ИЗМЕРЕНИЯ и ЗАЩИТЫ (БИЗ-А1)  
ДК 253-00.00.000


**Назначение**

Блок измерения и защиты (далее БИЗ-А1) предназначен для размещения в нем приборов учета электроэнергии, коммутационных и защитных элементов для подключения потребителя. БИЗ-А1 может устанавливаться как внутри, так и вне помещения, например, на столбе или стене дома. Прозрачный экран позволяет визуально контролировать показания прибора учета, а лючок открывает доступ для отключения потребителя или повторного включения без открывания корпуса и вскрытия пломбы. На рисунке 1 приведен общий вид БИЗ-А1. На рисунке 2 приведен пример закрепления БИЗ-А1 на столбе с помощью бандажной ленты, на рисунке 3 и 4, пример закрепления на стене дома.

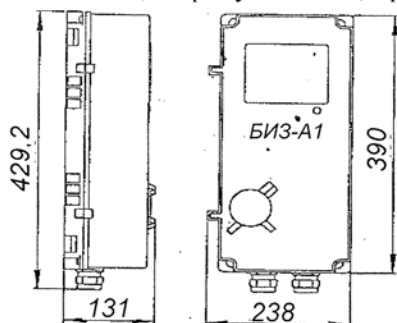


Общий вид БИЗ-А1

Рис. 1

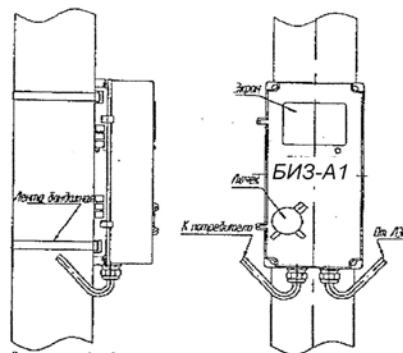

Вариант установки БИЗ-А1 на столбе с помощью стальной бандажной ленты

Рис. 2

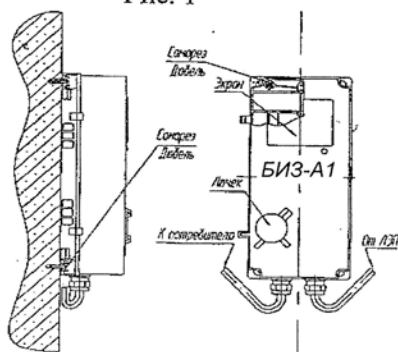

Вариант установки БИЗ-А1 на стене дома с помощью саморезов и дюбелей

Рис. 3

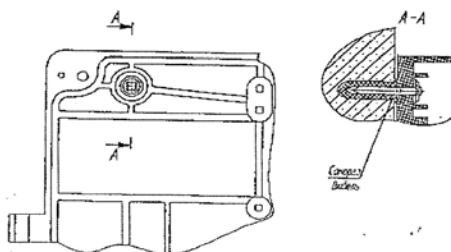


Рис. 4

**Технические данные:**

Класс защиты от поражения электрическим током – П.

Степень защиты от попадания пыли и влаги – IP54 по ГОСТ 14254-96, МЭК 529-89.

Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха, °C \_\_\_\_\_ -40 ...+60
- относительная влажность воздуха (при 25°C), % \_\_\_\_\_ 90
- атмосферное давление, кПа, \_\_\_\_\_ 60-106,7

Габаритные размеры, не более, мм \_\_\_\_\_ 390×238×131

Масса, не более, кг \_\_\_\_\_ 1,5

Срок службы шкафа БИЗ-А1, не менее \_\_\_\_\_ 20 лет

Срок гарантии – 1 год со дня отгрузки предприятием-изготовителем при соблюдении потребителем правил монтажа и условий эксплуатации, применения, транспортировки и хранения.

Материал для изготовления шкафа: полистирол, АБС, АБС самозатухающий (по требованию Заказчика).

Производитель ООО «Мастер-Ключ»  
Россия, 390013, г. Рязань, ул. Вокзальная, д.15  
тел. (4912) 75-76-65, 27-00-15 тел/факс 76-47-39  
E-mail: mail@master-kluch.ru



МП