




ПАСПОРТ
ШКАФ ДЛЯ БЛОКА ИЗМЕРЕНИЯ и ЗАЩИТЫ (БИЗ-А3)
ДК 254-00.00.000


Назначение

Блок измерения и защиты (далее БИЗ-А3) предназначен для размещения в нем приборов учета электроэнергии, коммутационных и защитных элементов для подключения потребителя. БИЗ-А3 может устанавливаться как внутри, так и вне помещения, например, на столбе или стене дома. Прозрачный экран позволяет визуально контролировать показания прибора учета, а лючок открывает доступ для отключения потребителя или повторного включения без открывания корпуса и вскрытия пломбы. На рисунке 1 приведен общий вид БИЗ-А3. На рисунке 2 приведен пример закрепления БИЗ-А3 на столбе с помощью бандажной ленты, на рисунке 3 и 4, пример закрепления на стене дома.

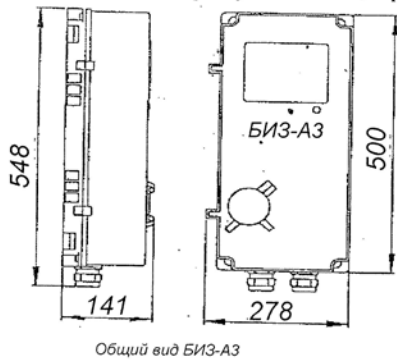


Общий вид БИЗ-А3

Рис. 1

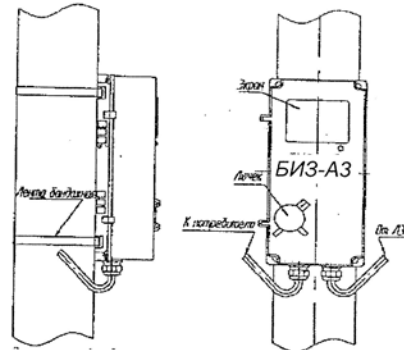

Вариант установки БИЗ-А3 на столбе с помощью стальной бандажной ленты

Рис. 2

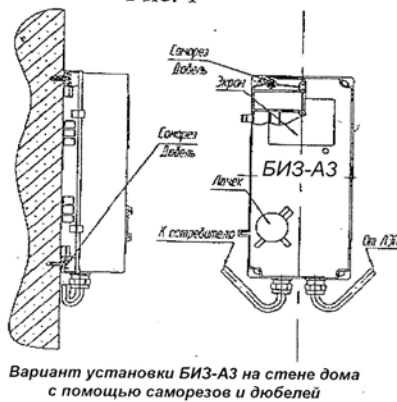

Вариант установки БИЗ-А3 на стене дома с помощью саморезов и дюбелей

Рис. 3

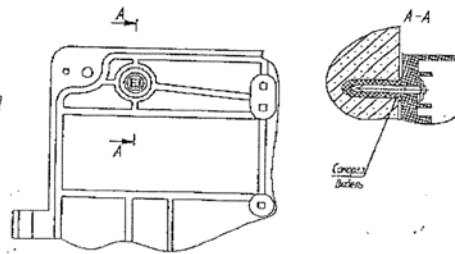


Рис. 4

Технические данные:

Класс защиты от поражения электрическим током – П.

Степень защиты от попадания пыли и влаги – IP54 по ГОСТ 14254-96, МЭК 529-89.

Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха, °С _____ -40 ... +60

- относительная влажность воздуха (при 25°C), % _____ 90

- атмосферное давление, кПа, _____ 60–106,7

Габаритные размеры, не более, мм _____ 548×278×141

Масса, не более, кг _____ 2,0

Срок службы шкафа БИЗ-А3, не менее _____ 20 лет

Срок гарантии – 1 год со дня отгрузки предприятием-изготовителем при соблюдении потребителем правил монтажа и условий эксплуатации, применения, транспортировки и хранения.

Материал для изготовления шкафа: полистирол, АБС, АБС самозатухающий (по требованию Заказчика).

Производитель ООО «Мастер-Ключ»

Россия, 390013, г. Рязань, ул. Вокзальная, д.15

тел. (4912) 75-76-65, 27-00-15 тел/факс 76-47-39

E-mail: mail@master-kluch.ru

